

深圳湾超级总部基地

DU07-02 地块开发建设实施手册

深圳湾超级总部基地开发建设指挥办公室

中国城市规划设计研究院深圳分院

2021.09

第1部分 概述

1.1 深圳湾超级总部基地概况

深圳湾超级总部基地（以下简称“深超总”）位于深圳市域核心地段，与香港隔海相望；南接深圳湾滨海带，北倚华侨城国家湿地公园，西邻沙河高尔夫球场，东至华侨城欢乐海岸休闲商业区，是连接塘朗山-华侨城-深圳湾山海通廊的重要节点。片区自然景观得天独厚，城市门户形象突出，综合开发价值极高，正努力建设成为粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区的样板，打造全球城市“巅峰之作”（见图 1）。

深圳湾超级总部基地总用地面积 117 公顷，总开发面积约 520 万平方米，就业人口约 30 万。片区将构建全球总部聚集区、都会文化高地、国际交流中心、世界级滨海城区为一体的未来城市典范。

1.2 项目定位

项目位于深超总基地东北区域，北临白石路和华侨城实地公园，西临深湾四路，东侧及南侧临 DU07-01 地块，地块东西长约 67 米，东侧南北长约 90 米，西侧南北长 115 米，用地面积 7000 平方米。

地块规划为文体设施用地+商业服务业用地，主要功能为文化与配套商业等功能，定位为中型复合文化设施综合体。

1.3 交通条件

项目紧邻城市干路，北侧白石路为城市主干路，西侧深湾四路为城市次干路。地块西北、西南道路交叉口为信号控制交叉口。现状地铁 9 号线深湾站位于地块南侧，直线距离 190 米。

项目规划有空中慢行和地面慢行构成的立体人行交通体系，可与南侧轨道站、北侧华侨城湿地联系。

1.4 周边项目

深超总片区目前已出让用地为 43.9 公顷，规划建筑面积约 335 万平方米，约为片区总开发建设用地及总规划建筑面积的五分之三（见图 2）。

东南侧 DU07-01 地块为已出让的联泰超总湾国际中心项目，规划以公寓功能为主，涵盖办公、商业、等功能，总建筑面积不超过 277000 平方米，建筑高度不超过 300 米。



图1 深圳湾超级总部基地区位图



图2 片区土地出让现状图

第2部分 项目指标

2.1 总体指标

地块名称	DU DU07-02
项目用地性质	文体设施用地+商业服务业用地
用地面积	7000 平方米
建筑面积	21000 平方米
容积率	≤ 3.0
建筑限高	建筑高度 ≤ 40 米。
建筑退红线要求（地上）	东侧退线 ≥ 6 米；南侧退线 ≥ 6 米；北侧退线 ≥ 9 米；西侧退线 ≥ 12 。
建筑退红线要求（地下）	北侧、西侧退线 ≥ 3 米；南侧、东侧允许零退线。
车行出入口	西侧
停车位	60 个
建筑覆盖率	$\leq 60\%$
注： 1. 总建筑面积不含地下停车和设备用房面积。	

2.2 分项指标

分类	建筑面积（单位：平方米）
文化	16000
商业	5000
注： 1. 地块的分项指标可根据《片区统筹开发建设运营专题》成果调整，最终以《土地使用权出让合同》、《建设用地规划许可证》等相关文件为准。	

第3部分 地块设计要求

以下的规划和城市设计要求旨在实现本区域示范性和高质量的建设开发，这些要求用来将 DU07-02 地块的公共活动空间、建筑形象、支撑设施等与超级总部及深圳湾片区相联系，地块的规划和城市设计要求被列于下表并列入控制图中。条文中有加粗文字“应”、“须”、“不应”、“不可”为强制性要求，建设方应遵守之；条文中有加粗文字“宜”、“不宜”、“可”为引导性要求，鼓励建设方执行。详细的设计和操作要求见第四部分。

控制要素一览表

管控内容	管控要素	管控要求
功能布局	文化功能	本项目作为片区最重要的文化设施之一，文化与商业功能运营的相关详细控制要求见 4.1。
建筑形式	建筑退线	地块北侧退线应 ≥ 9 米，东侧、南侧退线应 ≥ 21 米，西侧退线应 ≥ 12 米，建筑退线详见附图；相关详细控制要求见 4.2。
	建筑高度	地块内建筑高度不可超过 40 米；相关详细控制要求见 4.3。
	建筑形态	建设设计不可拼凑中国与西方古典造型语汇与形象符号；相关详细控制要求见 4.4。
	建筑立面	应避免过长的连续界面和消极界面；相关详细控制要求见 4.5。
	建筑层高	建筑首层层高应与空中慢行系统协调，首层高度不应超过 6.5 米（容积率不计入核减）；相关详细控制要求见 4.6。
步行网络	贴线率	地块西侧须满足一级贴线率要求，地块北侧、东侧、南侧须满足二级贴线率要求；相关详细控制要求见 4.7。
	空中人行通道	地块须设置南北向空中人行通道，位置接口须与先期建设地块协调；相关详细控制要求见 4.8。
活力街道	空中花园	地块须建设向南与 DU07-01 地块联系的空中花园；相关详细控制要求见 4.9。
	活跃功能界面	地块西侧宜设置二级活跃功能界面；相关详细控制要求见 4.10。
	外摆区	宜在建筑东侧布局外摆餐饮区；相关详细控制要求见 4.11。
	景观设计	人行道铺装应保持整体的一致和连贯；相关详细控制要求见 4.12。
车行交通	出地面附属设施消隐	为减少出地面附属设施对街道空间的消极影响，建议方案设计应采用地下设施消隐做法，鼓励结合建筑进行一体化设计。
	车行出入口	车行出入口应布局在地块西侧，不可布局在其他侧，位置如附图所示；车行坡道和道路设置须尽可能减少对地面步行环境的消极影响；相关详细控制要求见 4.13。
	停车位	项目规划停车位 60 个；相关详细控制要求见 4.14。
	地下车行交通	地块东侧、南侧可设置与 DU07-01 地块地下车库联通的车行联络道；相关详细控制要求见 4.15。
	消防登高面和消防车道	消防登高面应全部位于地块红线内，宜布局在地块东侧；应采取措施减少消防登高面、消防车道对步行环境的消极影响；相关详细控制要求见 4.16。

工程要求	市政管线	地块预留有与周边道路管廊相连通的市政供应通道，满足地块内给水管、中水管、燃气管、电力电缆、通信缆线等管线的敷设要求；相关详细控制要求见 4. 17 。
	覆土厚度	本地块内覆土厚度须满足市政管线敷设的相关要求，并满足《深圳湾超级总部基地地下空间及市政工程详细规划国际咨询》等相关规划成果要求。
	海绵城市	地块年径流总量控制率 应 达到 65%；相关详细控制要求见 4. 18 。
	绿色建筑	建筑设计 须 满足国家《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 的三星级标准，相关详细控制要求见 4. 19 。
	智慧建造	宜 采取智慧化建造技术，对接智慧城市建设；相关详细控制要求见 4. 20 。
无障碍设计	无障碍路径	地块内场地和建筑 应 形成连续的无障碍路径，并与道路人行道无障碍路径相衔接，相关详细控制要求见 4. 21 。
	无障碍设施	DU07-02 地块 应 结合连廊设置无障碍垂直交通，并就近设置地下无障碍停车位，相关详细控制要求见 4. 22 。
	标志系统	地块内标识系统设置 应 符合最新的《深圳市无障碍设计标准》。
夜景照明	照明方式	地块仅允许静态照明。
	照明指标	照明光色、亮度及其他照明指标等相关详细控制要求见 4. 23 。
	照明分时分季控制	应 设计平日模式、节假日模式及候鸟季模式，相关详细控制要求见 4. 24 。

第4部分 设计要求说明

4.1 文化功能

本项目作为片区最重要的文化设施之一，**应**综合考虑项目内文化设施定位、设计、开发建设和运营维护需求，引进国际知名的艺术咨询顾问机构，确保文化设施建筑具备深圳特色和国际化水平，保证高水准运维服务。运营方案**应**作为独立专题报送深圳湾超级总部基地开发建设指挥部审议，建筑设计方案**应**由世界顶级设计团队参与。

4.2 建筑退线

建筑东侧、南侧**应**从地块边界后退至少 6 米，建筑北侧**应**从地块边界后退至少 9 米，建筑西侧**应**从地块边界后退至少 12 米，如控制图所示。后退范围内**宜**设计为开放景观步道以提供较宽的专用地面层人行区域。

4.3 建筑高度

地块建筑后退线范围内，建筑高度**不应**超过 40 米，如附图所示。建筑限高包括所有的结构、屋顶的装置如水箱、电梯间、电视天线等。

4.4 建筑形态

鼓励建筑形式适当创新，形成层次丰富的建筑形态，禁止盲目照搬、拼凑中国与西方古典造型语汇与形象符号。鼓励建筑设计和技术创新，塑造具有弹性、灵活可变的建筑空间，便于应对未来建筑功能持续更替的需求。

建筑屋顶形式**应**结合建筑形态、材质进行一体化设计，创造良好的天际线轮廓；裙房顶部和塔楼顶部的服务区域、设备设施等**应**与建筑外观相结合，并且**应在**顶部和周边进行良好的遮蔽。

4.5 建筑立面

建筑裙房设计**应**体量多变、材料肌理丰富，形成富有活力的空间形态，**应**避免过长的连续界面和消极界面。建筑塔楼立面禁止使用大面积透明玻璃，以达到鸟类友好的建设目标。

鼓励建筑立面充分运用国际领先的新材料和新技术，选择适应本地气候特点的幕墙体系。鼓励立面材质采用石材和玻璃相结合，鼓励立面遮阳设计。

4.6 建筑层高

建筑层高管控均为限值（即该空间所属楼层允许的最大高度，超出后面积将需要进行相应折减），管控要求见表 4-1。

表 4-1 建筑层高管控


建筑类别	位置	限值
办公建筑	首层	6.0m
	二层及以上	4.5m
旅馆（酒店）	首层作为大堂（门厅）	6.0m

			公共配套区域	5.4m
			客房层	4.2m
商业建筑	普通商业建筑、层内 50% 以上为小型商铺		首层至六层	5.4m
			七层及以上	4.5m
	集中大型商业建筑	单层商业建筑面积 ≤8000 m²	首层	6.6m
			二至六层	5.4m
		单层商业建筑面积 >8000 m²	七层及以上	4.5m
			首层至六层	6.6m
		七层及以上	5.4m	
半地下及地下商业建筑			6.6m	
文化设施				根据设计需要

注：本项目红线内建筑首层层高应与空中慢行系统协调一致，首层高度不应超过 6.5 米（容积率不计入核减）。

4.7 贴线率

建筑裙房宜尽量贴近建筑退线布局。地块西侧须满足一级贴线率，按规定贴线率计算方式，贴线率不低于 70%。地块北侧、东侧、南侧须满足二级贴线率，按规定贴线率计算方式，贴线率不低于 50%。

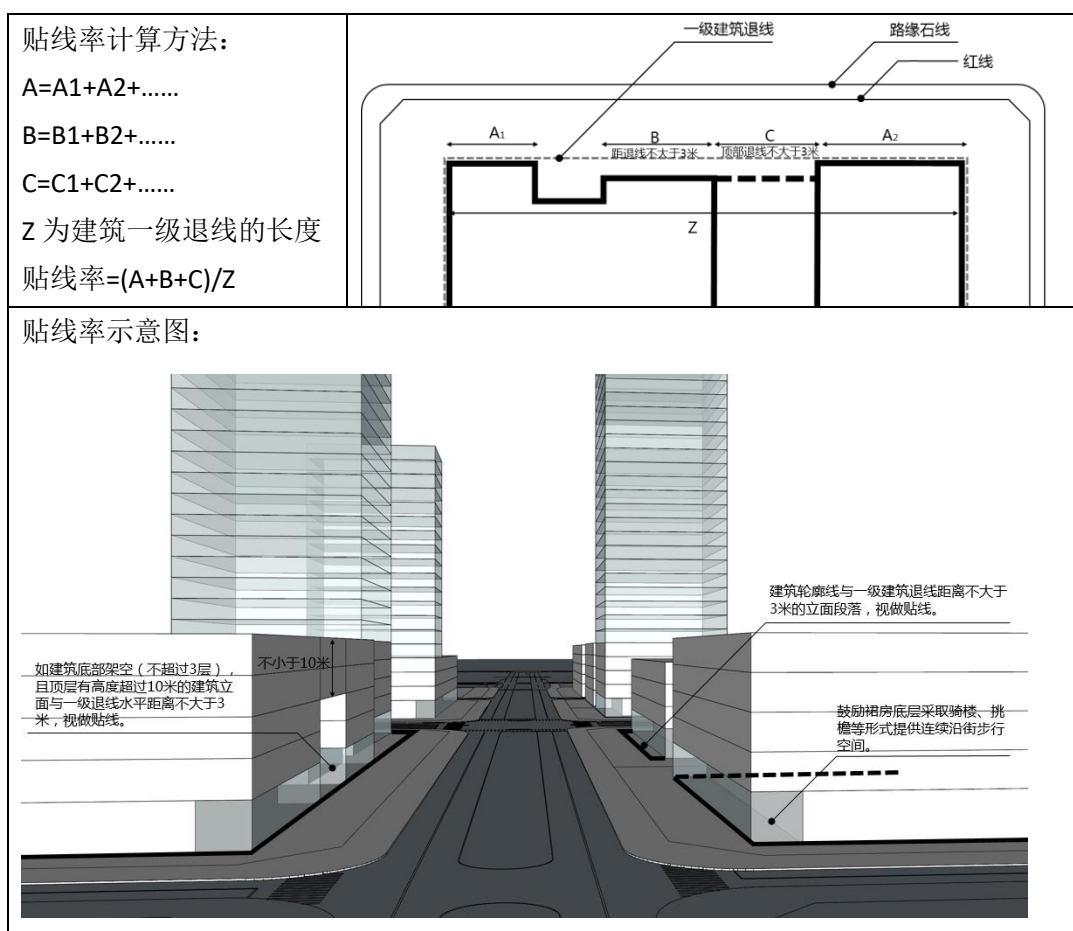

4.8 空中人行通道

地块**须**设置南北向空中人行通道，向南联系至 DU07-01 地块，向北通过建立人行天桥跨越白石路，联系至华侨城湿地公园。空中人行通道接口位置**须**与先期建设地块协调。

空中人行通道净高不小于 4 米，如有活跃功能时净高不小于 4.5 米；净宽不小于 6 米，如有活跃功能时净宽不小于 8 米。

空中公共人行通道的人行梯道及墩柱在地块红线内解决，且不应设置在道路交叉口视距三角形限界内部。不鼓励空中人行通道与建筑分离，鼓励嵌入和紧贴建筑。可选择沿街设置或引入建筑内部设置；如引入建筑内部，通道应尽可能短，**不宜**设置 2 个以上转折；平行街道设置型空中人行通道与用地红线距离**不宜**小于 5 米，避免对街道形成压迫感；**宜**设置宽度不小于 2.5 米的连续遮阳、遮雨全天候公共通道。

引入建筑内部型空中人行通道**须**保证 7:00-23:00 开放，如在建筑外部**须**保障 24 小时开放；通道沿线**宜**设置活力功能界面，非建筑顶层的文化功能建议靠近空中通道设计。

4.9 空中花园

地块**须**建设向南与 DU07-01 地块联系的空中花园。空中花园净宽不小于 10 米；位置接口**须**与先期建设地块协调。

空中花园跨越市政路上方，底部净高不小于 5.5 米，地块内空中花园底部净高不小于 5 米。空中花园可通过局部高出地面的树池等形式设计、满足大型乔木的种植，空中花园公园绿化覆盖率不小于 20%；**宜**设置宽度不小于 2.5 米的连续遮阳、遮雨全天候公共通道；平台预留 25%~30%的透空率，以满足其下市政道路和人行空间的采光需求。

建筑内部文化功能鼓励靠近空中花园设立。空中花园与建筑内部**应**形成无障碍联通。空中花园标高可在建筑二层或三层，需保证开敞纳入城市慢行系统，要求开放时间不小于 16 小时（建议 7:00-23:00）。

与周边相邻地块连接的空中人行天桥和空中花园平台接口位置应与先期建设的其他项目统筹协调。红线外空中公共人行通道系统的实施主体、产权及日后管理归属等事宜应征求政府相关主管部门意见。

4.10 活跃功能界面

片区定义的活跃功能包括旗舰店、零售、餐饮等商业功能，以及文化功能、酒店大堂、商务大堂等。

地块西侧为二级活跃功能界面，60%建筑首层界面应为活跃功能界面，以零售商业、大堂等功能为主，首层店铺面宽不小于 6 米，连续实墙不大于 15 米。

4.11 外摆区

地块东侧鼓励设置室外餐饮空间作为首层功能的延伸，同时应得到相关主管部门的批准。

外摆区的桌椅摆放应能与步行道的流线和活动要求以及步行、车行交通安全相协调，外摆区的家具、构筑物、轻质遮蔽装置应能提高街景的质量与特色，并与地面铺装、街道设施等其他街道要素相配合。

外摆区的材料和装饰应具有较好的质量并易于维护。禁止在外摆区进行器具、货物的存放和备餐活动。

4.12 景观设计

人行道铺装**应**保持整体的一致和连贯，街角广场铺装**应**延伸至步行道，颜色与步行道铺装匹配，并使用耐用的石材。花园及休憩区铺装**应**更柔软渗透性强，便于雨水管理。自行车道**应**采用统一的颜色和材料。

4.13车行出入口

本项目车行出入口**应**布局在地块西侧，**不可**布局在其他侧，具体位置如图。

地块内车行道不宜沿市政道路平行设置，减少对沿街步行环境的消极影响。车行出入口坡道不宜独立设置于场地内，应结合建筑造型整体设计，以最小的宽度和高度占用建筑外墙。

4.14停车位

停车场**应**按不少于汽车停车位数量 30%配建充电设备，其余停车位**应**预留建设安装条件。为应对未来自动驾驶技术所带来的停车需求降低，停车空间的设置**应**预留未来转换为公共服务设施或无人驾驶接驳设施的弹性。

4.15地下车行交通

地块东侧、南侧**可**设置与 DU07-01 地块地下车库联通的车行联络道，为地下停车及物流配送提供通道，优化地下环路对地块的服务。车行联络道**宜**设置双向两车道以上，且车道宽度及净空高度**宜**满足一般物流车辆的通行需求。车行联络道**宜**保持 24 小时对普通车辆开放，并在高峰时段限制物流、后勤车辆的通行。

4.16消防登高面和消防车道

消防登高面**宜**布局在地块东侧，**须**全部位于地块红线内。因受用地条件所限等原因，确需在建设工程用地红线外设置消防车登高操作场地的，原则上**不得**占用城市主、次干道和公共绿地。

消防登高面、消防车道在满足规范要求前提下，铺装型式、材质与风格**应**与建筑外场地设计保持协调一致；消防登高面**须**在地面及建筑立面上使用标识系统注明。

应优先利用机动车出入口兼做消防车出入口，当无法利用或有困难时，可另外开设紧急消防车出入口。紧急消防车出入口应采用隐形出入口，即路面型式、高度与市政人行道保持一致，设置活动隔离桩等设施，并涂装标线标识，平时封闭管理，紧急消防时应便于快速开启。

4.17市政管线

给水、雨水、污水、中水、电力、通信、燃气等市政管线接口引自周边道路市政管网，宗地内预留与周边道路管廊相连通的市政供应通道，满足本宗地内给水管、中水管、燃气管、电力电缆、通信缆线等管线的敷设要求；管线布局详见附图，最终以《深圳湾超级总部基地地下空间及市政工程详细规划》成果要求为准，涉及综合管廊建设需征求深圳湾超级总部基地开发建设指挥部办公室等相关单位意见。

项目地块应结合周边市政给、排水管线高程进行竖向设计，并与《深圳湾超级总部基地地下空间及市政工程详细规划国际咨询》、《南山区市政设施及管网升级改造规划》（送审稿）等市政专项规划做好衔接。

4.18海绵城市

项目开发建设应结合《深圳市海绵城市建设专项规划及实施办法》、《深圳市海绵城市规划要点和审查细则》（2019 年修订版）落实海绵城市相关要求，地块年径流总量控制率为 60%。后续需配合落实《深圳湾超级总部基地地下空间及市政工程详细规划国际咨询》中相关要求，完成海绵城市设计内容（包括设计说明书、设计图纸、海绵城市目标取值计算表、自评价表和自承诺表等），形成“海绵专篇”后征求南山区水务局海绵办意见。

4.19绿色建筑

按照《深圳市重点区域开发建设导则》、《深圳市重点区域建设工程设计导则》等要求，建筑设计须满足国家《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 的三星级标准，并取得绿色建筑评价标识。在项目方案设计、初步设计、施工图设计阶段标明有关节能技术措施和建筑能耗指标等建筑节能要求，并编制节能降碳专章。

鼓励打造绿色节能生态型建筑，降低建筑能耗，鼓励采取屋顶绿化、露台绿化等立体绿化方式，提升用户的舒适度体验。

4.20智慧建造

项目宜采用智慧建造技术，把建设中的设备、材料、人员等管理对象借助物联网和 BIM 技术，实现互联互通与远程共享，通过信息化测绘、数字化施工、智能化监测等手段完成建筑建造全生命周期的信息化管理。

项目宜基于建筑智能化系统和光纤通信网络/5G 移动通信网络，融合 BIM、GIS、物联网、大数据和云计算等技术,结合建筑未来智慧场景设计，构建建筑智慧化系统，对接智慧城市建设。项目建设及运行过程中产生的数据资源，须无条件共享到区数据中心，由区数据中心对数据资源进行规范化管理，并根据各单位业务需求提供数据共享服务。

4.21无障碍路径

地块内场地和建筑应形成连续的无障碍路径，并与道路人行道无障碍路径相衔接，保证地块内外形成连续、通畅的路径和标志指引。应在有高差的位置以平缓坡道连接，高差较大位置应设置符合标准的轮椅坡道。地面建筑出入口附近宜设计无障碍上落客区，保证轮椅安全舒适上下车。建筑入口应为无障碍入口，通过轮椅坡道和其他形式平缓坡道，保证轮椅人士可以自主、舒适进入建筑，且应设置进深不少于 2m 的风雨连廊。建筑内有高差位置、服务台等重要设施应设置节点提示盲道。

4.22无障碍设施

地块应结合连廊设置无障碍垂直交通，并就近设置地下无障碍停车位。地下停车场应以机动车、电动车各 2%的比例配套无障碍停车位，具体建设标准应符合最新的《深圳市无障碍设计标准》。此外鼓励建筑内部设置无障碍卫生间，宜布置在首层公共区域，鼓励允许导盲犬进入建筑。

4.23照明指标

照明光色：DU07-02 地块规划光色为 3000K~3500K。裙楼商业部分不在此限。

照明亮度：DU07-02 地块采用泛光照明平均亮度应小于 10cd/m²，采用内透光时平均亮度应小于 15cd/m²，最大亮度 20cd/m²。标识最大亮度小于 500cd/m²。

其他照明指标如下表：

表 4-2 建筑泛光照明指标限值表

建筑饰面材料		平均照度 (lx)	平均亮度 (cd/ m²)	功率密度 (W/ m²)
名称	反射比	先行示范值	先行示范值	标准值
白色或浅色表面（白色外墙涂料，乳白色外墙釉面砖，浅冷、暖色外墙涂	0.6-0.8	120	20	5.5

料, 白色大理石)				
中间色表面 (银色或灰绿色铝塑板、浅色大理石、白色石材、浅色 瓷砖、灰色或土黄色釉面砖、 中等浅色涂料、铝塑板等)	0.3-0.6	160	20	7.2
深色表面 (深色天然花岗石、大理石、 瓷砖、混凝土, 褐色、暗红 色釉面砖、人造花岗石、普通砖等)	0.2-0.3	250	20	11

表 4-3 媒体立面控制指标

建筑饰面材料	最大亮度 cd/m ²	平均亮度 cd/m ²
全楼身覆盖的媒体立面 (不建议采用, 但设置后须符合该指标)	600	20
表演模式的媒体立面 (不建议采用, 但设置后须符合该指标)	400	10

表 4-4 立体连廊功能照明指标

功能照明指标	
过街连廊平均照度维持值 $E_{h, av}$ (lx)	30
空中花园步道照度标准值	10~20
显色指数 Ra	80
照度均匀度 U_0	0.60
照明功率密度限值 (W/m ²)	2.0
垂直电梯出入口照度标准值 (lx)	80~100
特殊说明: 1. 阶梯踏面与梯面的垂直照度比不得小于 2:1。 2. 过街连廊灯光不得对行人及车辆产生眩光。 3. 应设置自发光/背发光导视牌。 4. 统筹兼顾功能照明与景观照明, 按照“三同时”要求设计实施, 照明方式参见《深圳湾超级总部基地夜景灯光专项规划》附件“ 专项导则: 立体连廊”。	

表 4-5 附属公共空间

功能照明指标	
建筑前区公共活动区域照度标准值 (lx)	10~20
屋顶花园、地面须设置发光导引/寻路标志标牌, 平均亮度最大允许值 (cd/m)	发光面积 $\leq 0.5m^2$: 800cd/m ² $0.5 m^2 < \text{发光面积} \leq 2 m^2$: 650cd/m ² $2 m^2 < \text{发光面积} \leq 10 m^2$: 500cd/m ² $10 m^2 < \text{发光面积}$: 350cd/m ²

4.24照明分时分季控制


应设计平日模式、节假日模式及候鸟季模式，候鸟季模式调降亮度或关闭塔楼顶冠及立面景观照明，并提前 1 小时关灯。

3 月~9 月平日：19:30~22:00；3 月~9 月节假日：19:30~23:00。


10 月~次年 2 月平日：18:30~22:00；10 月~次年 2 月节假日：18:30~23:00。

10 月至次年 5 月建筑景观照明开启候鸟季模式。

深圳湾超级总部基地DU07-02地块
首层空间开发控制图则

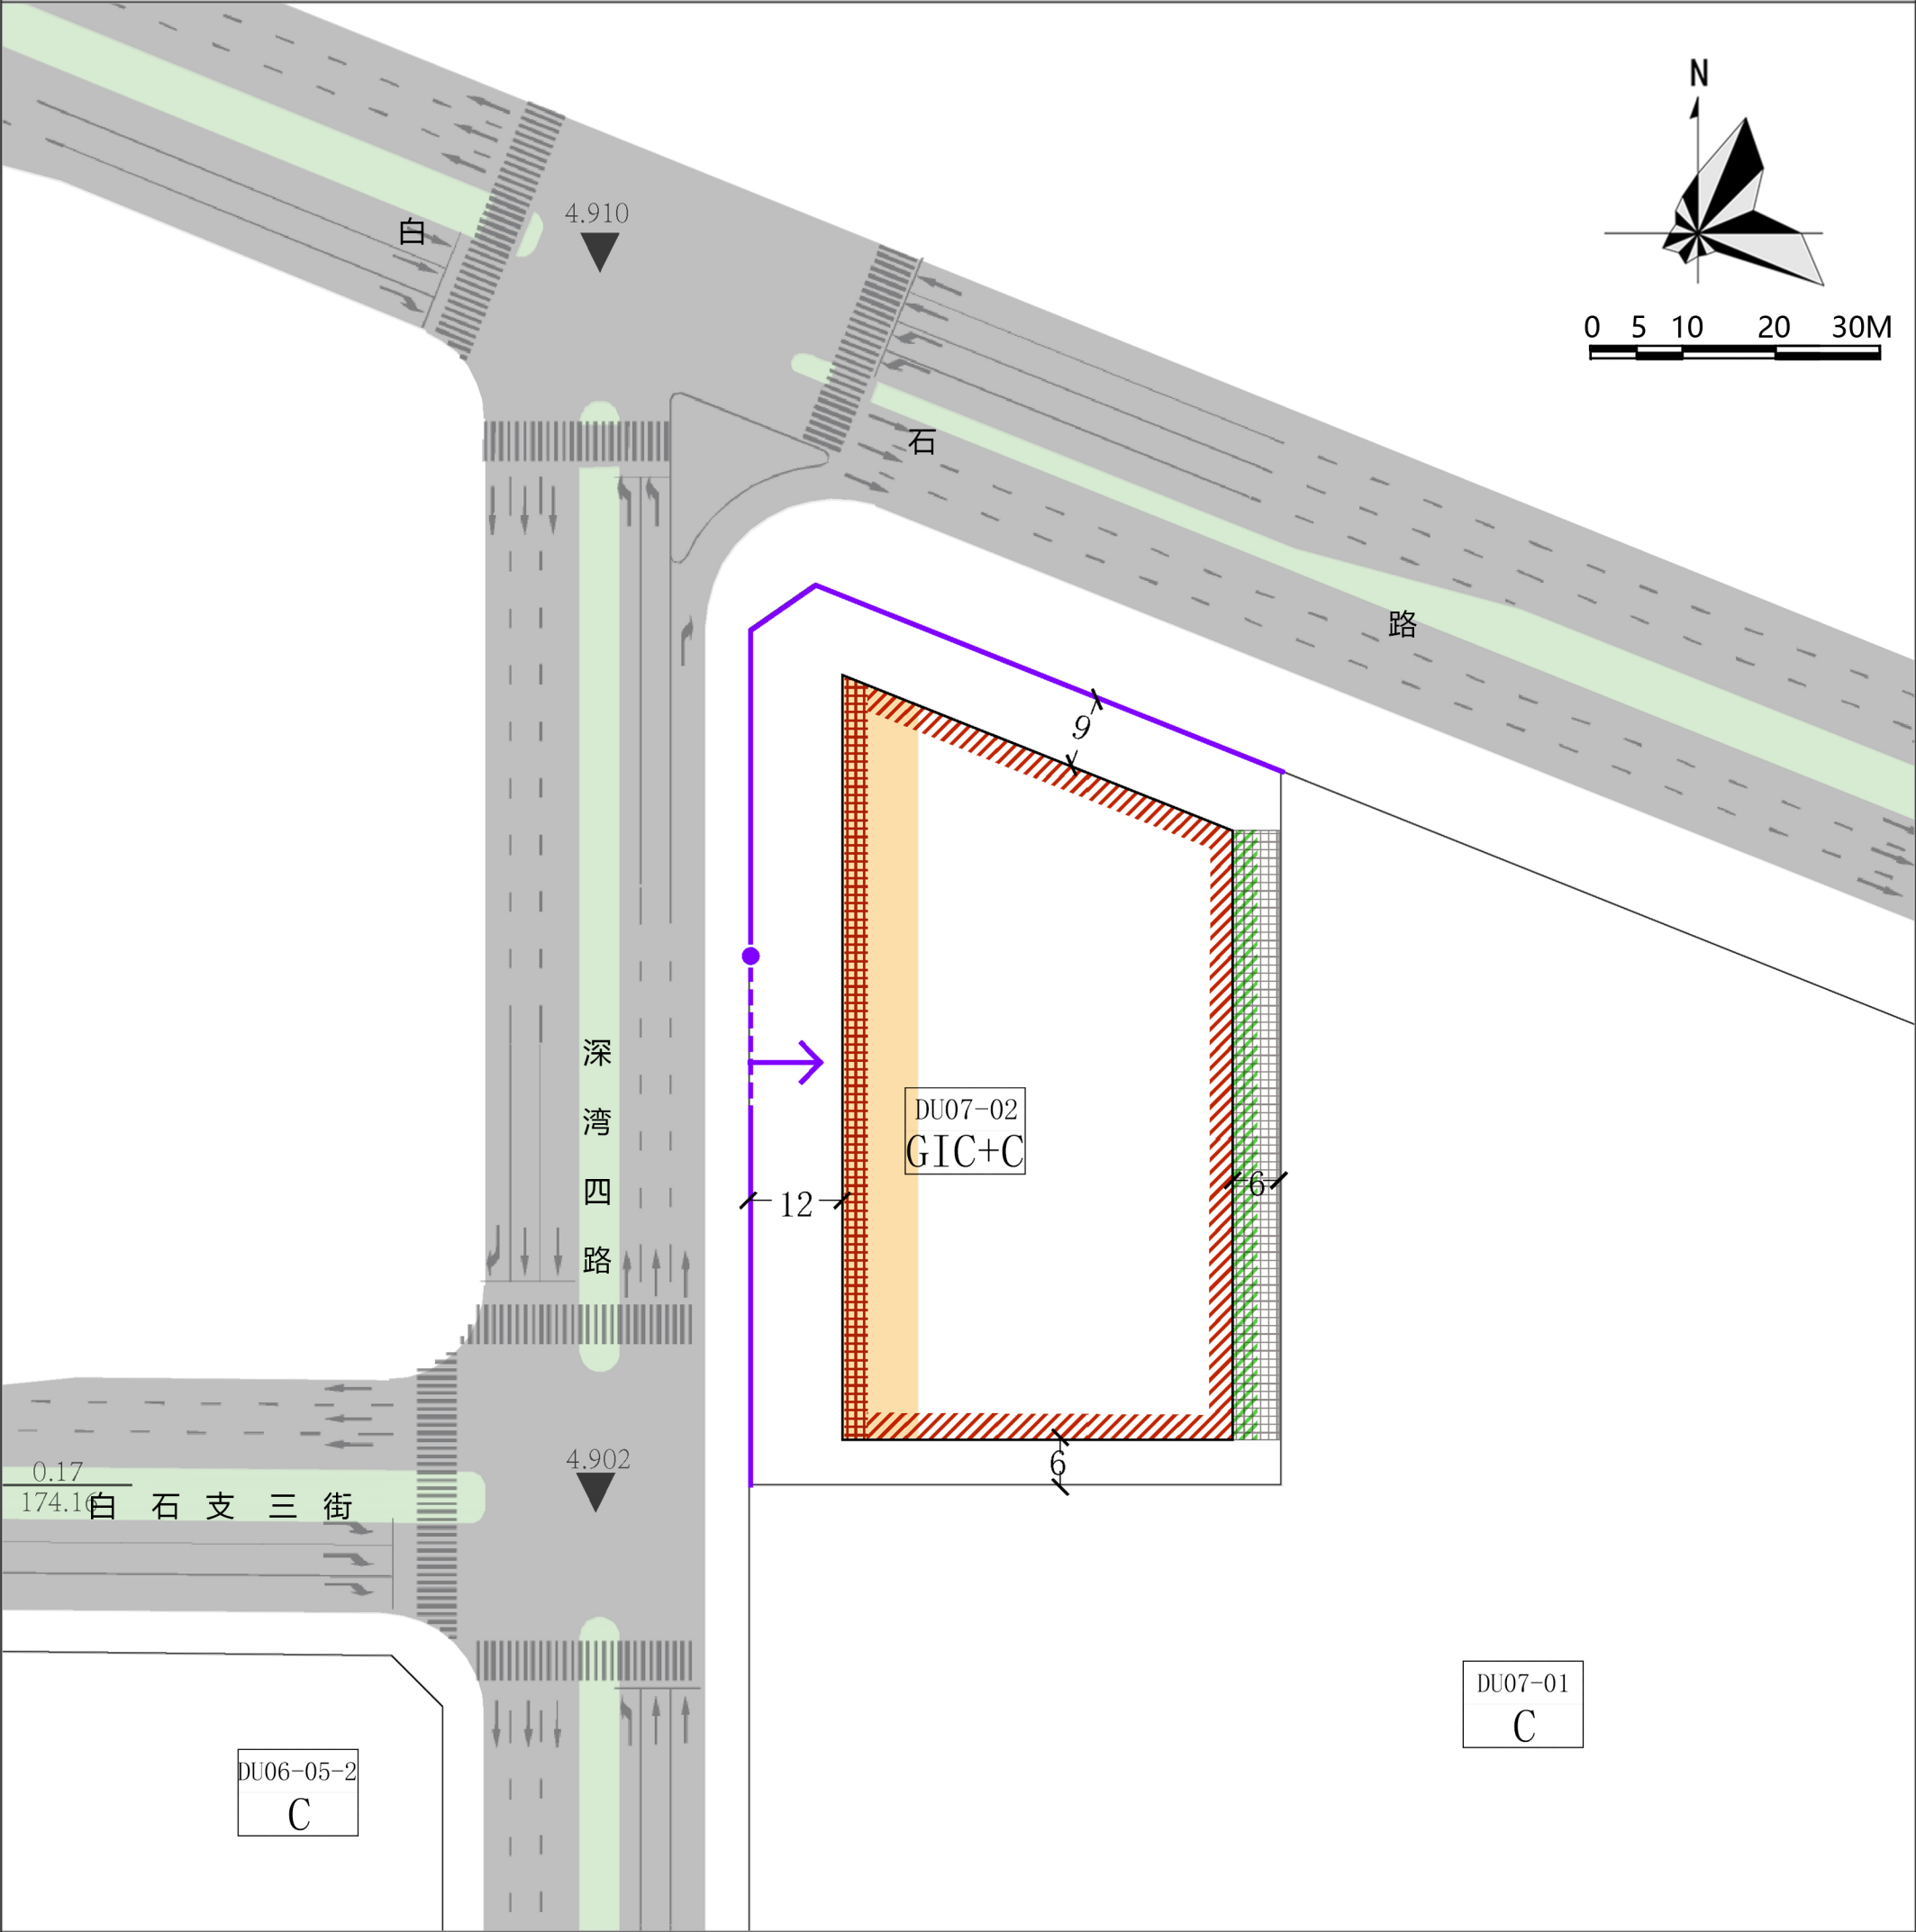

位置图

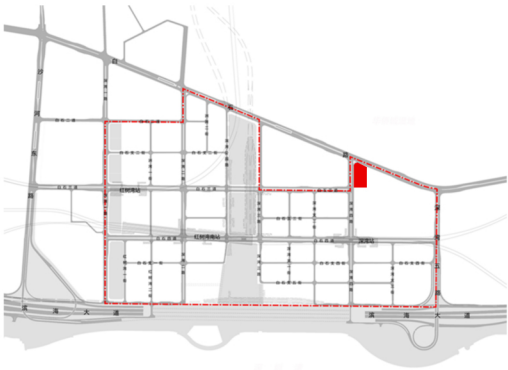


图例

	建筑一级退线		附属绿地或广场		地面公共人行通道		鼓励外摆区
	车行出入口		禁止车行开口路段		允许车行开口路段		允许落客区位置
	建议消防登高面		一级贴线率		二级贴线率		特别贴线率
	一级活跃功能界面		二级活跃功能界面		小型活跃功能界面		特色街道界面
	垂直交通节点		无车化管制道路		地下轨道站点		公交站点
	道路标高		道路坡度 道路坡长		地块编号 用地性质		

备注

深圳湾超级总部基地DU07-02地块
地下空间开发控制图则

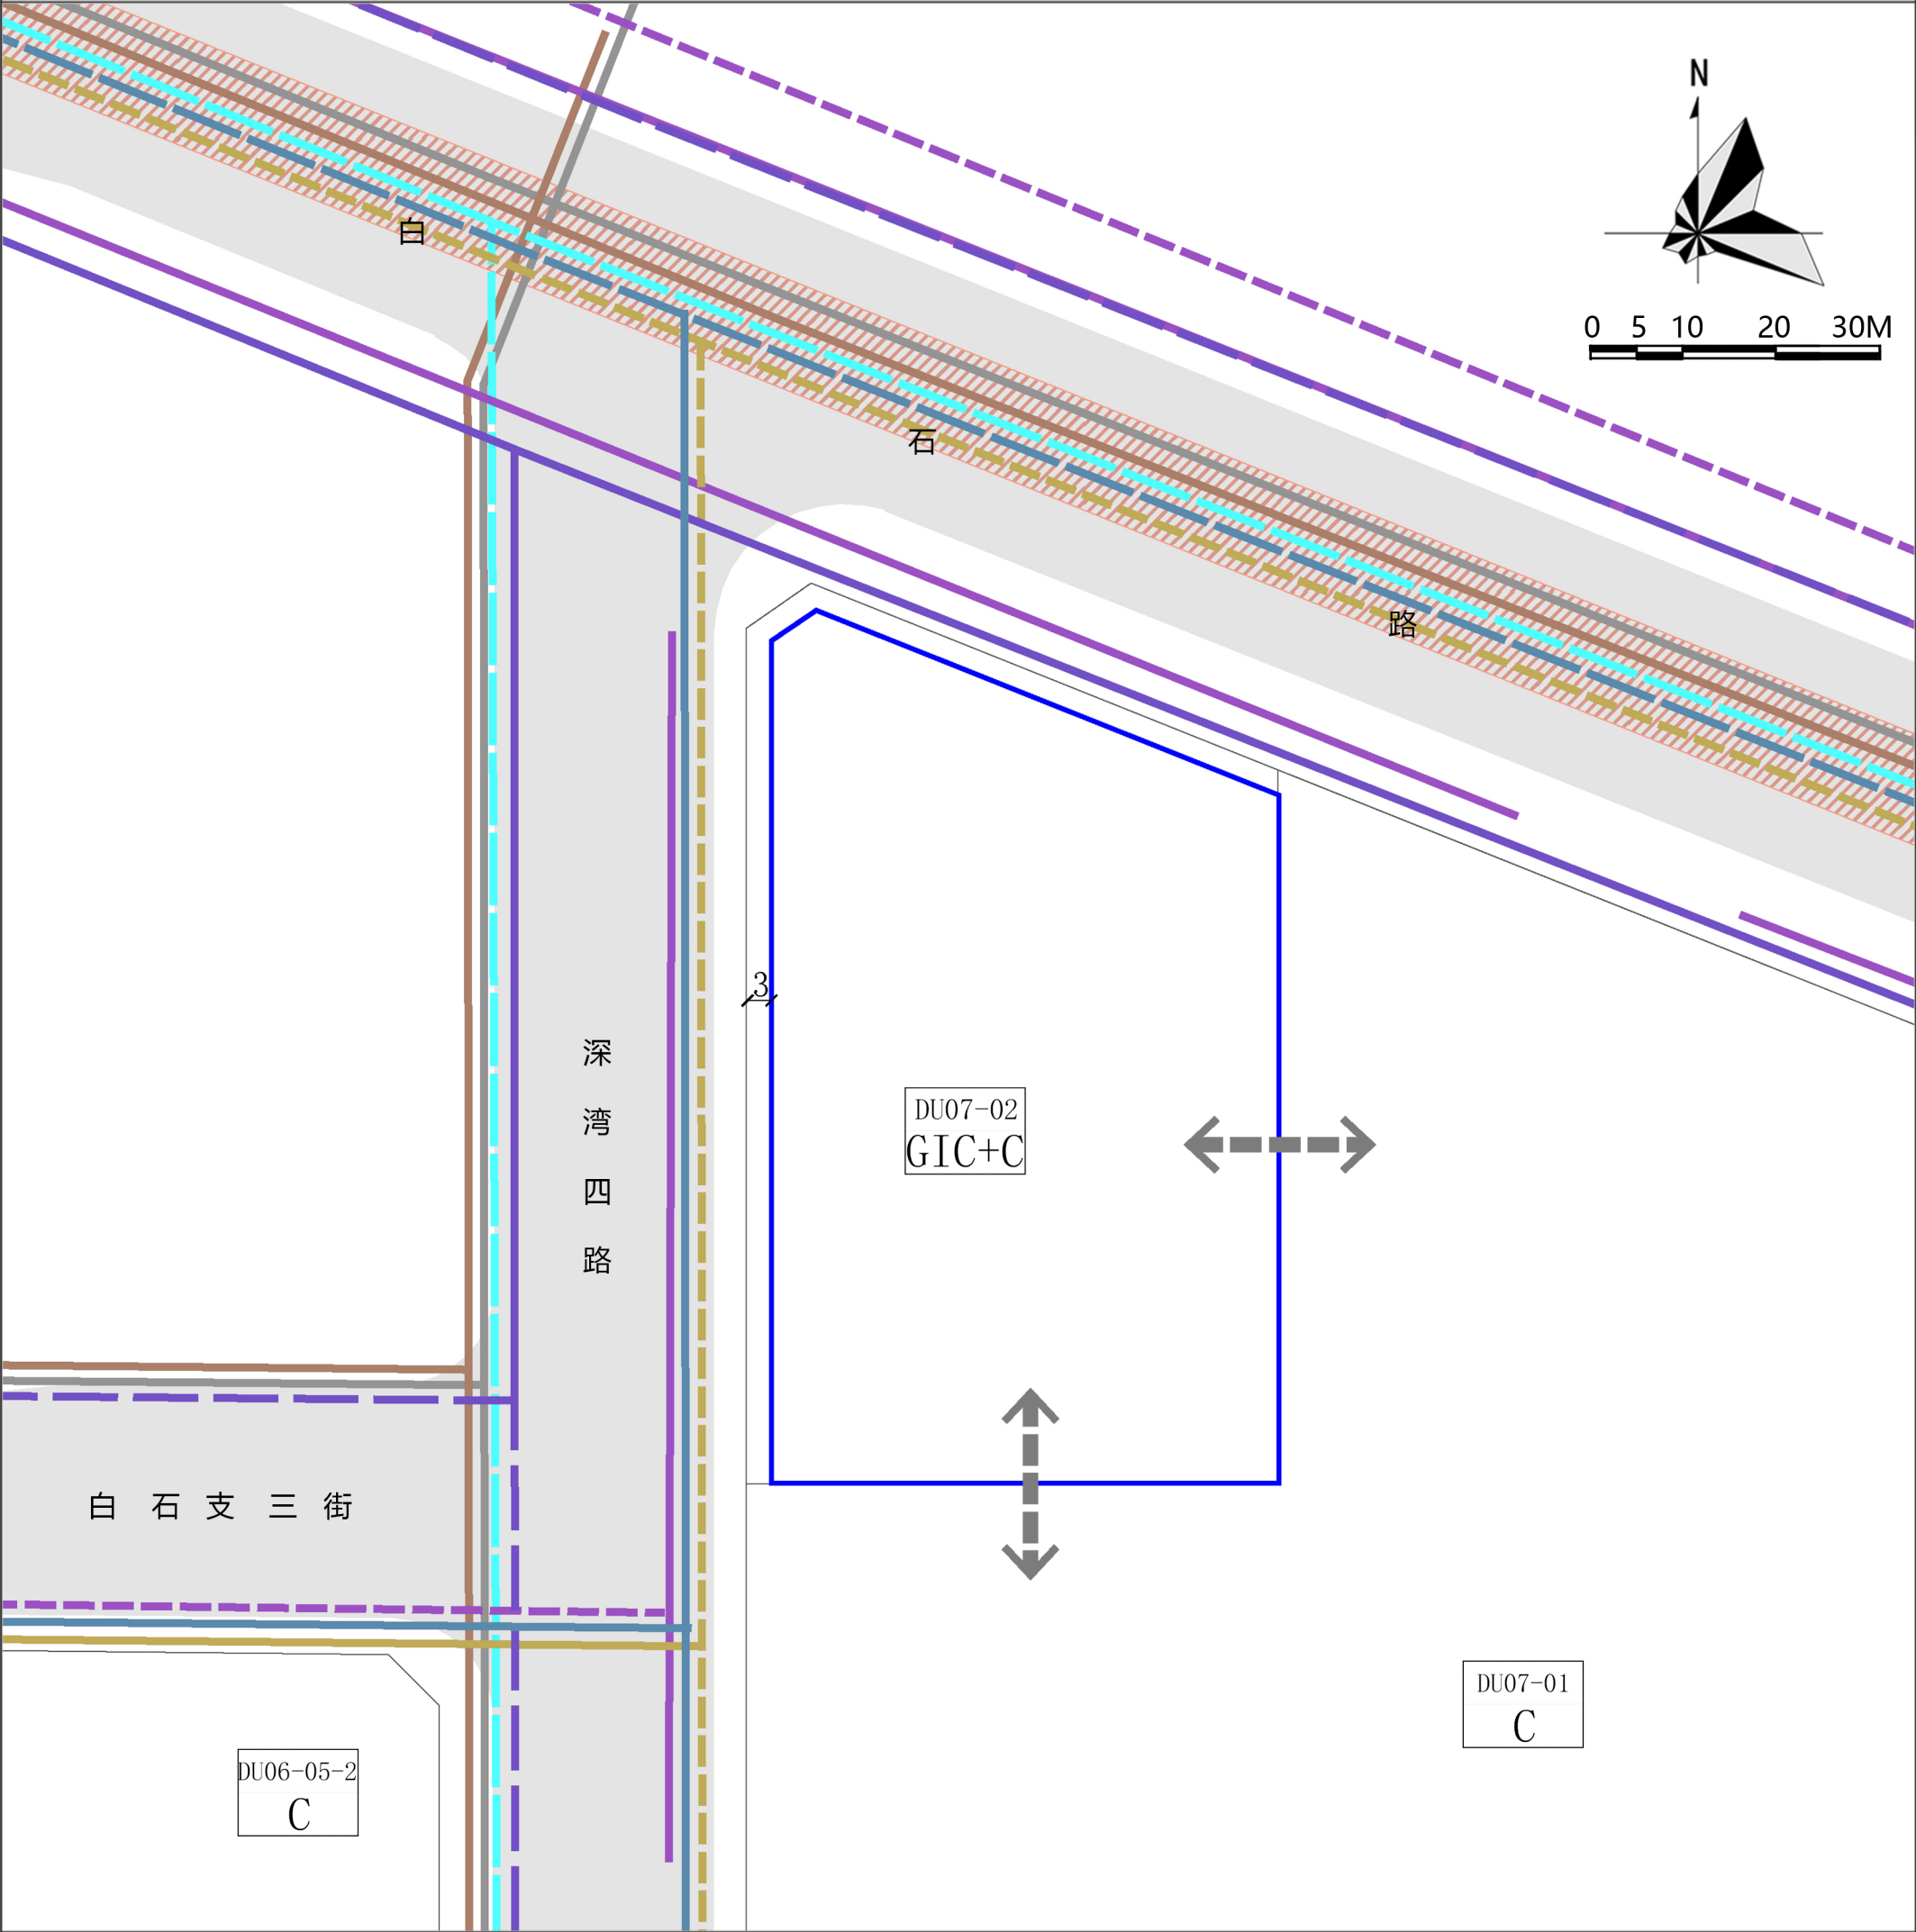

位置图


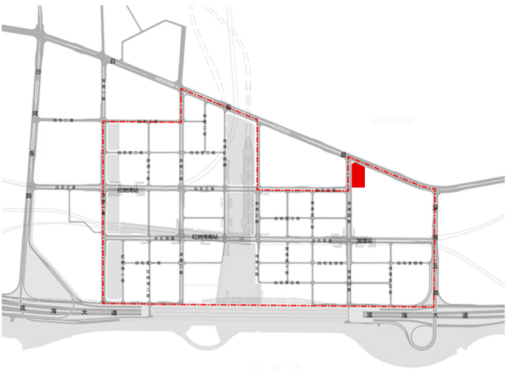


图 例

- | | | | |
|------------|--------------|-----------|-----------|
| 地下空间退线 | 地下商业空间 | 地下公共人行通道 | 垂直交通节点 |
| 地下车行道路 | 地下道路开口 | 地下车库联通道 | 建议下沉广场 |
| 规划综合管廊 | 现状/规划给水管道 | 现状/规划污水管道 | 现状/规划雨水管道 |
| 现状/规划再生水管道 | 现状/规划电力管道 | 现状/规划通信管道 | 现状/规划燃气管道 |
| 地下轨道站点 | 地块编号
用地性质 | | |

备注

深圳湾超级总部基地DU07-02地块
立体空间开发控制图则-1

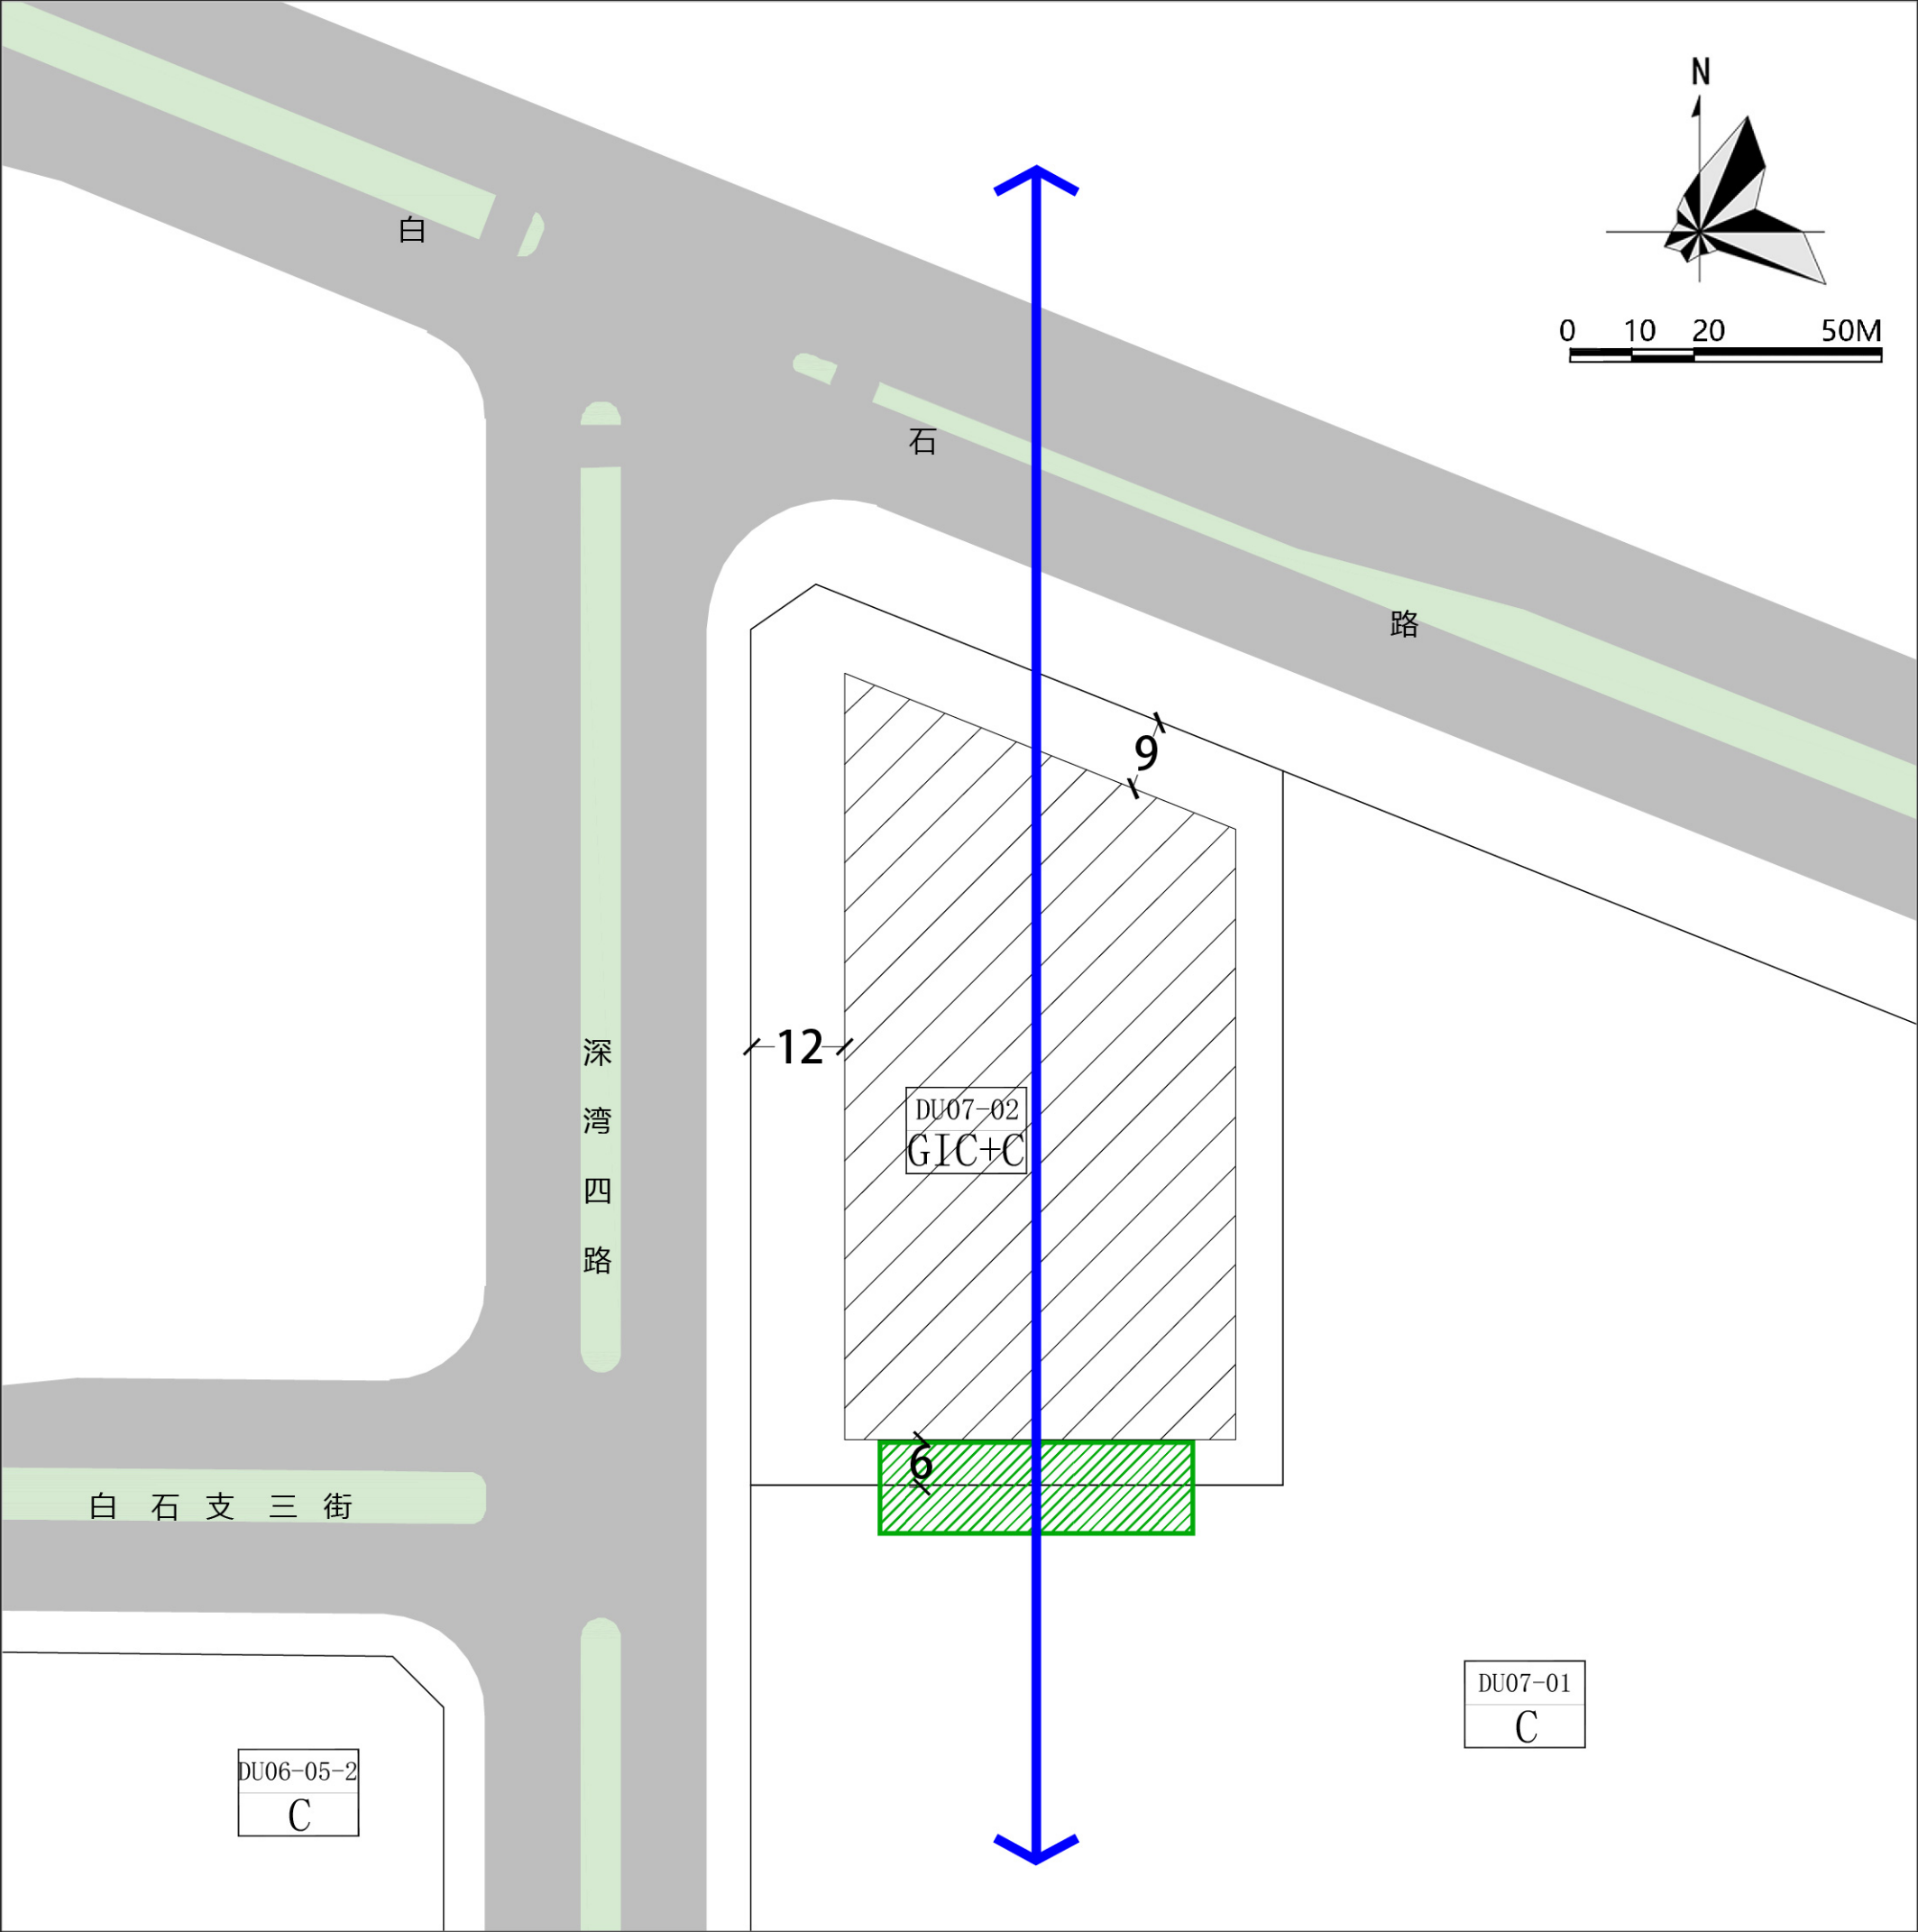

位置图

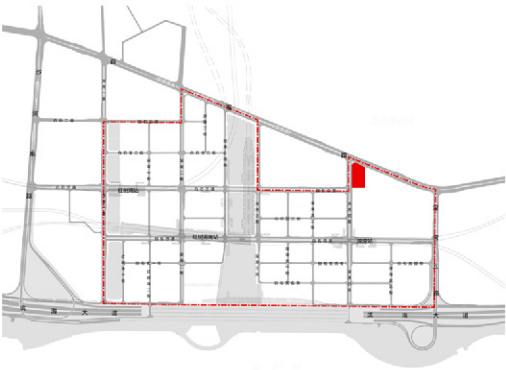


图 例

60米限高


空中花园净宽不小于10m，底部净高不小于5.5m

空中人行通道，净高不小于4m，净宽不小于6m


备注

深圳湾超级总部基地DU07-02地块

立体空间开发控制图则-2

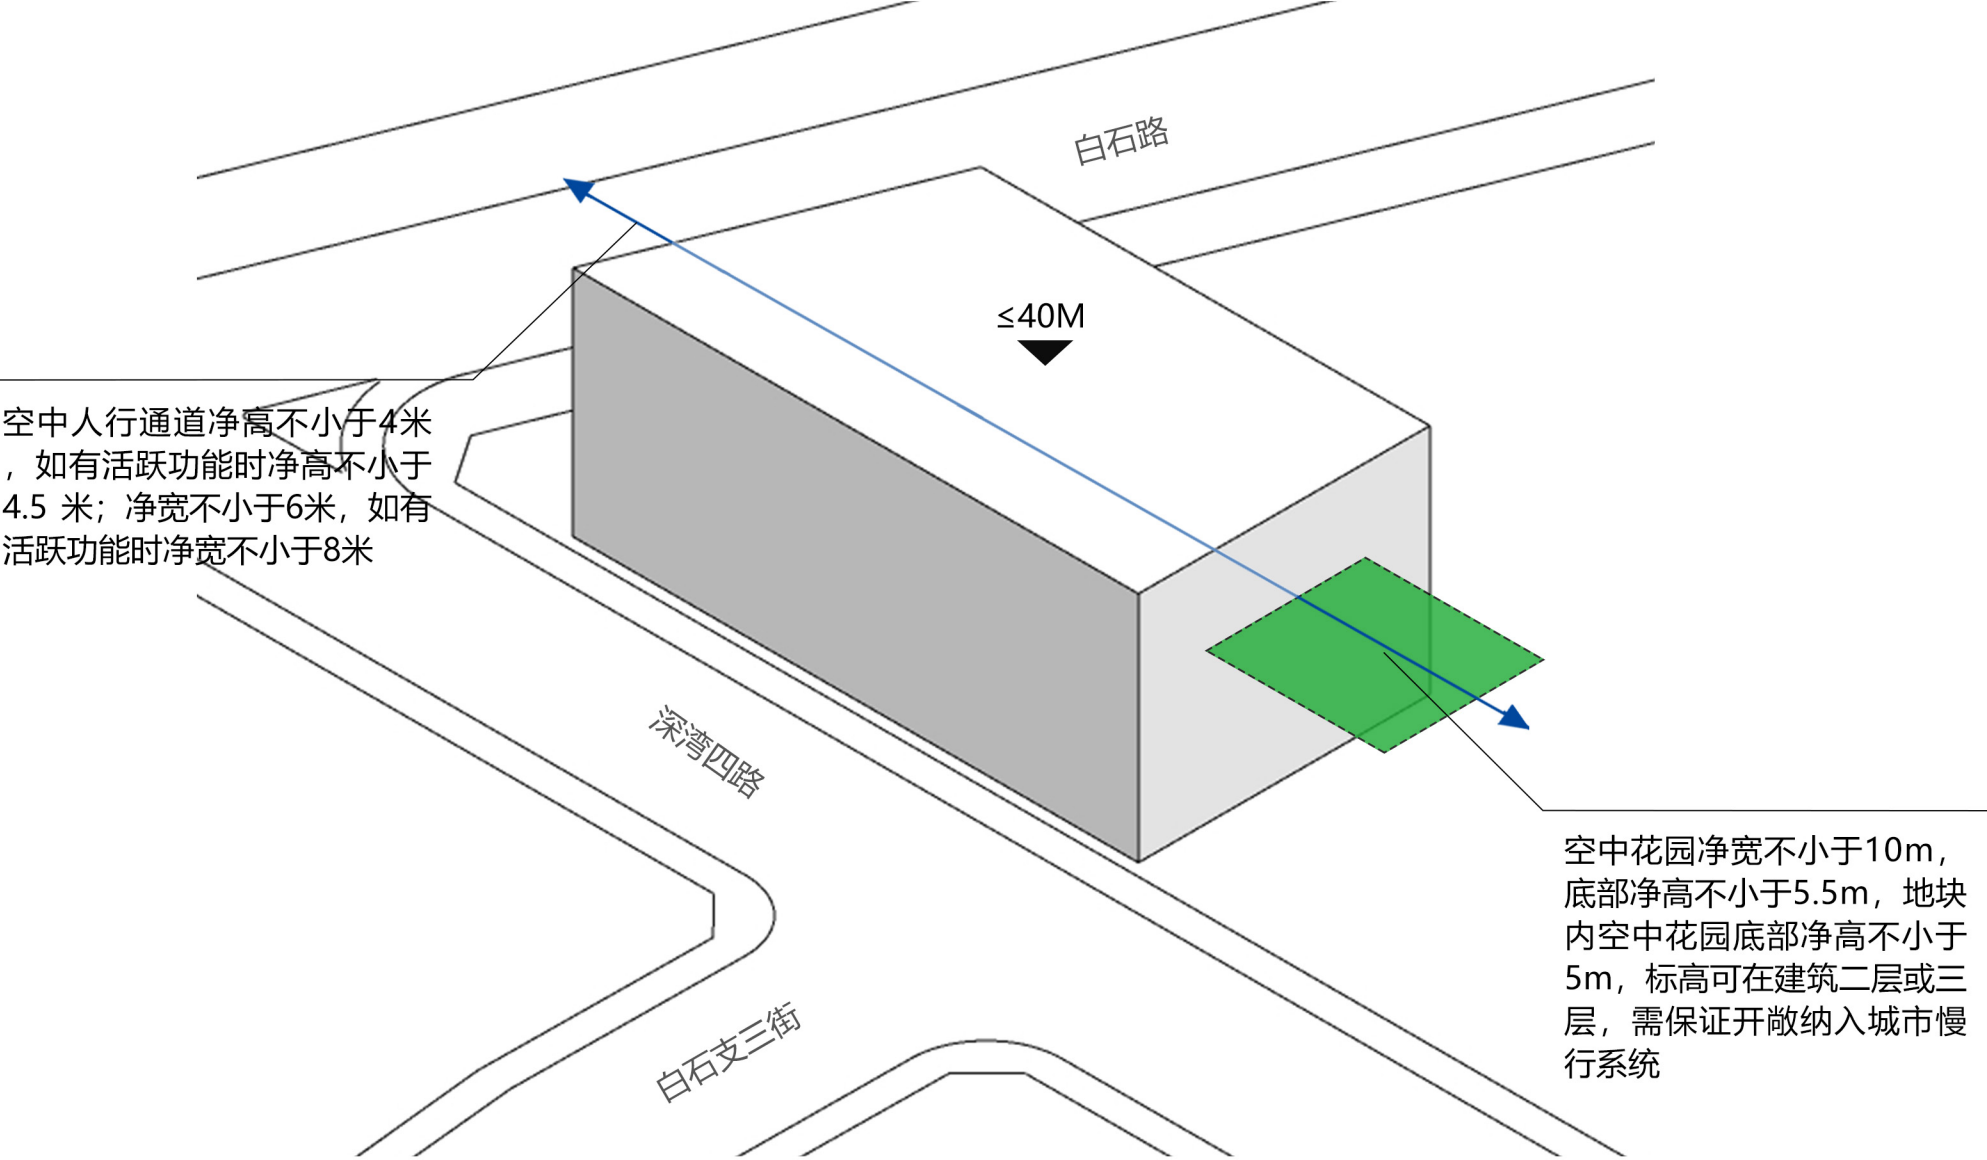

建筑高度/空中人行通道/空中花园控制图

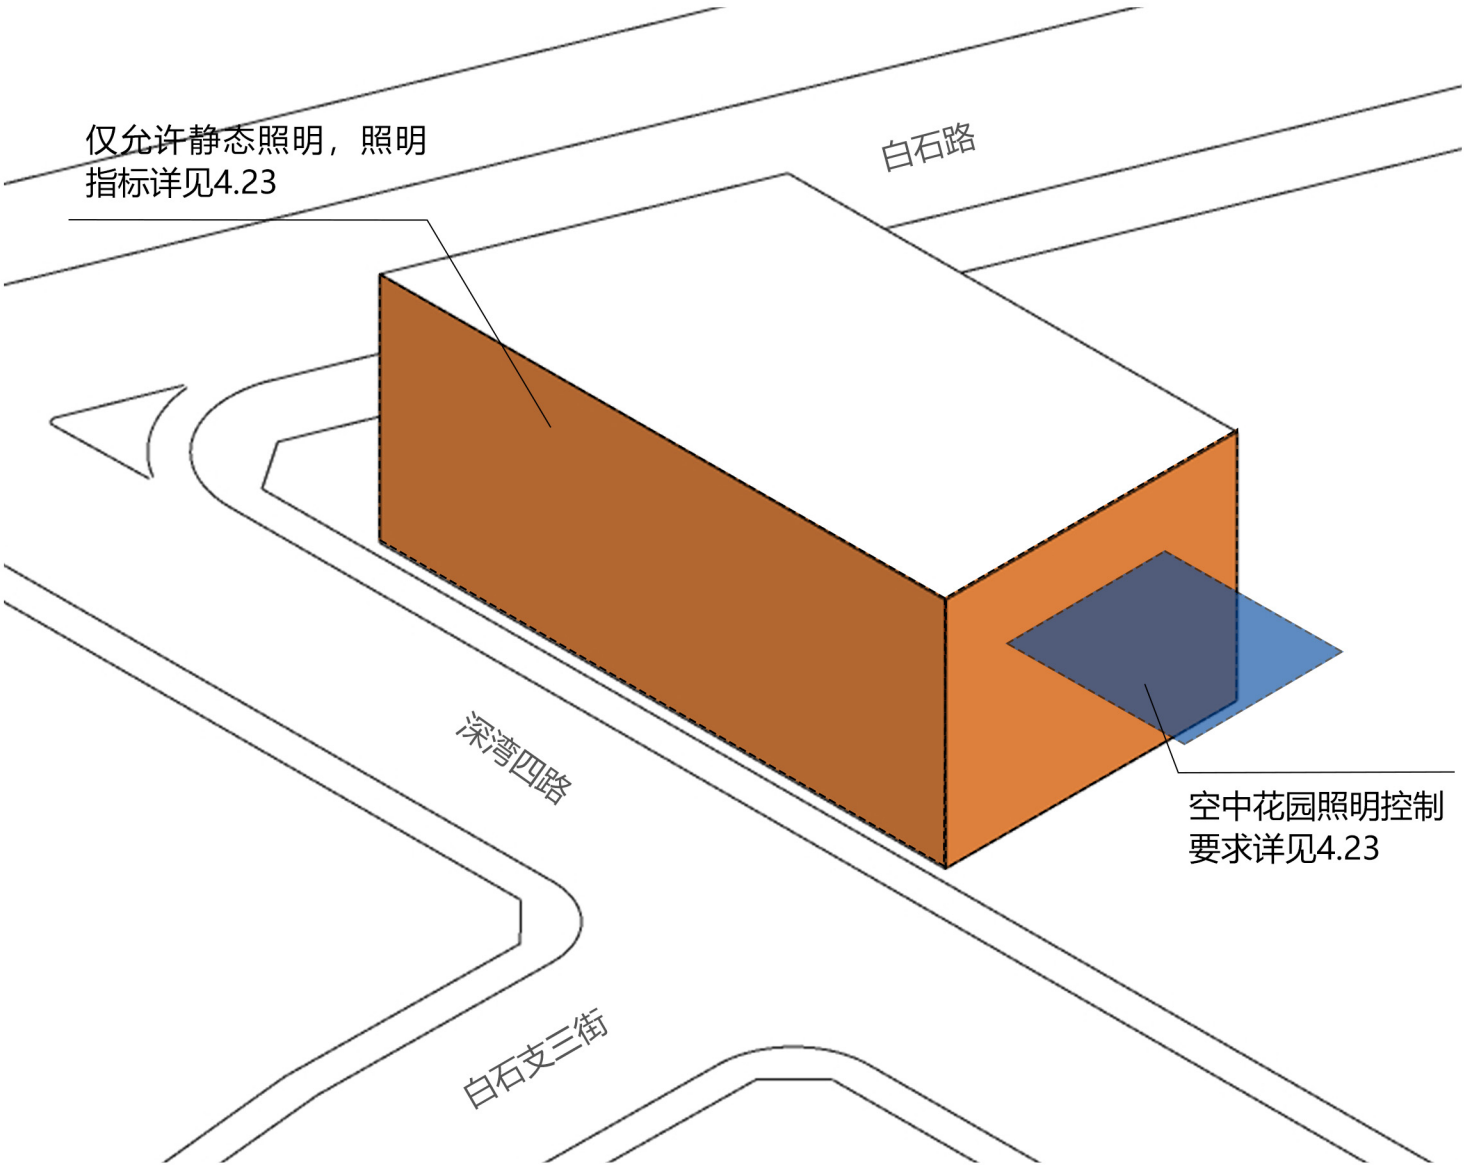

夜景照明控制图